

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจากก่อสร้าง

1.	ชื่อโครงการ			
	จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอกอนกรีต สาย อบจ.รอ. 1070 บ้านแสนน้อย - บ้านลำโรง ตำบลคงครั่งน้อย			
	อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอกอนกรีต สาย อบจ.รอ. 1070 บ้านแสนน้อย -			
2.	บ้านลำโรง ตำบลคงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด			
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด			
3.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	5,630,000.00		บาท
4.	ลักษณะงาน			
	โดยสังเขป ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอกอนกรีต สาย อบจ.รอ. 1070 บ้านแสนน้อย - บ้านลำโรง ตำบลคงครั่งน้อย			
	อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,561 เมตร			
	งานโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดตั้งตามบัญชีนวัตกรรมไทย			
5.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๖	เป็นเงิน	5,668,455.57	บาท
6.	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม			
7.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	7.1 โกเมศ วารสิทธิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง			
	7.2 วีรพันธ์ วงศ์กำไสย กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง			
	7.3 ปณิธาน ไหว้อง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ			

แบบฟอร์มรายการราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย อจร.๑. 1070 บ้านแสนน้อย - บ้านสำโรง ตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอกองกนกบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงาน/โครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้น	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1		1. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1 งานไพรโม้ค และแทคโค้ค (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ค (TACK COAT) 1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (WEARING COURSE) 2. งานสีผิวจราจร 2.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(3เส้น)	ตร.ม.	15,366.000	12.44	191,153.04	1.3642	16.97	260,770.97
2		1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (WEARING COURSE) 2. งานสีผิวจราจร 2.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(3เส้น)	ตร.ม.	15,366.000	238.86	3,670,322.76	1.3642	325.85	5,007,054.30
3		2. งานสีผิวจราจร 2.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(3เส้น)	ตร.ม.	576.000	290.00	167,040.00	1.3642	395.61	227,875.96
4		3.1 ป้ายแบบ 03/2557	ชุด	1.000	9,600.00	9,600.00	1.3642	13,096.32	13,096.32
5		3.2 ป้ายแบบ 04/2557	ชุด	2.000	2,558.00	5,116.00	1.3642	3,489.62	6,979.24
6		3.3 ป้ายจราจรแบบ ต.1-ต.27	ชุด	2.000	1,870.00	3,740.00	1.3642	2,551.05	5,102.10

ปลื้มใจ ใจอง

16 สิงหาคม 2567 09:11:07

แบบฟอร์มรายงานทรัพย์สินสู่สาธารณะจากกลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอกคอนกรีต สาย อบจ.รอ. 1070 บ้านแสนน้อย - บ้านสำโรง ตำบลคงคังน้อย อำเภอบางขันจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
7	3.4 ป้ายจราจรแบบ บ.1	ชุด	2,000	3,510.00	7,020.00	1,3642	4,788.34	9,576.68	138,000.00
	4. งานติดตั้งท่อ								5,668,455.57

ปณิธาน ใจจริง

16 สิงหาคม 2567 09:11:07

แบบฟอร์มรายงานหนังสือส่งตรวจทาง สสพ และหอผู้ป่วย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
แจ้งโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย อบจ.รอ. 1070 บ้านแสนสุขน้อย - บ้านสำโรง ตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอเขมราฐ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(อภิสิทธิ์ วรสิทธิ์)
กรรมการตรวจรับ

(โทณ วรสิทธิ์)
ประธานกรรมการตรวจรับ
(อภิสิทธิ์ วรสิทธิ์)
กรรมการตรวจรับ

โครงการ : จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย อบจ.รอ. 1070 บ้านแสนสน้อย - บ้านสำโรง ตำบลคงศรีน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย อบจ.รอ. 1070 บ้านแสนสน้อย - บ้านสำโรง ตำบลคงศรีน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

1.1.1 [4.1(2)]งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค้ต (TACK COAT)


<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค้ายาง CRS-2 0.20 = 5.032 บาท/ตร.ม.

ลิตร @ (25,162.970 บาท/ตัน) /1,000

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแท็คโค้ต) = 7.410 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 5.032 + 7.410 = 12.442 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 12.442 บาท/ตร.ม. = 12.44 บาท/ตร.ม.

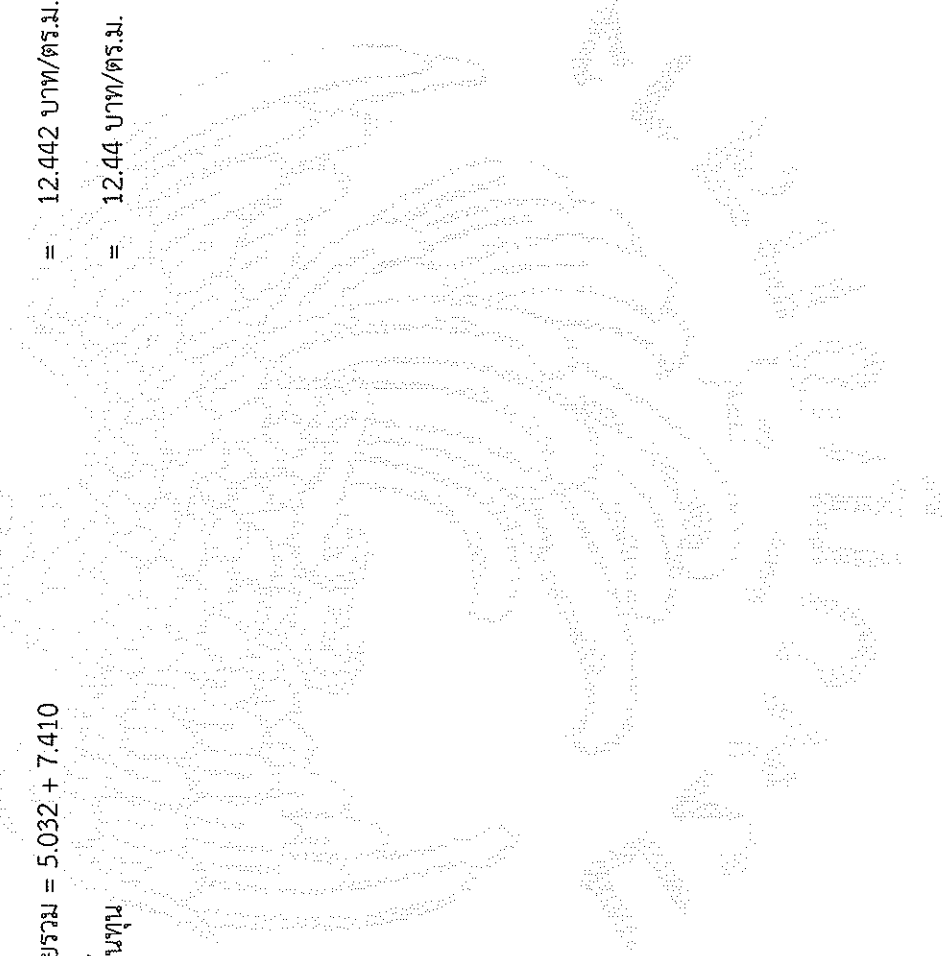

โครงการ : จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย อบจ.รอ. 1070 บ้านแสนสน้อย - บ้านลำโรง ตำบลคงรังน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย อบจ.รอ. 1070 บ้านแสนสน้อย - บ้านลำโรง ตำบลคงรังน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 4.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 10,000.000 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 110.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 180.160 = 2.081 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000 = 25.000 บาท/ตัน

(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า

10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าจ้าง AC = 1,425.647 บาท/ตัน

(จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 27,416.300 บาท/ตัน

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าหินผสมแอสฟัลต์ = 500.624 บาท/ตัน

0.74 ลบ.ม. @ 676.520 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) = 415.560 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4) = 4.580 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5

ซม.บนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บาท/ตร.ม. x 0.900 (ตัวแปร) x 10.410 ตร.ม./ตัน) = 113.083 บาท/ตัน

ค่าใช้จ่ายรวม

= 2,486.575 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 2,486.57 / 10.41

= 238.86 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย อบจ.รอ. 1070 บ้านแสนน้อย - บ้านลำโรง ตำบลคงครั้งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย อบจ.รอ. 1070 บ้านแสนน้อย - บ้านลำโรง ตำบลคงครั้งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานตีเส้นจราจร

2.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(3เส้น)

ค่างานต้นทุน

= 290.00 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ำโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย อบจ.รอ. 1070 บ้านแสนน้อย - บ้านลำโรง ตำบลคงศรีนอย อำเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย อบจ.รอ. 1070 บ้านแสนน้อย - บ้านลำโรง ตำบลคงศรีนอย
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานติดตั้งป้ายจราจร

3.1 ป้ายแบบ 03/2557

ค่างานต้นทุน

= 9,600.00 บาท/ชุด



โครงการ : งานโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย อบจ.รอ. 1070 บ้านแสนน้อย - บ้านลำโรง ตำบลคงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย อบจ.รอ. 1070 บ้านแสนน้อย - บ้านลำโรง ตำบลคงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานติดตั้งป้ายจราจร

3.2 ป้ายแบบ 04/2557

ค่างานต้นทุน

= 2,558.00 บาท/ชุด



โครงการ : จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย อบจ.รอ. 1070 บ้านแสนน้อย - บ้านลำโรง ตำบลดงศรีชัย
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย อบจ.รอ. 1070 บ้านแสนน้อย - บ้านลำโรง ตำบลดงศรีชัย
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานติดตั้งป้ายจราจร

3.3 ป้ายจราจรแบบ ต.1-ต.27

ค่างานต้นทุน

= 1,870.00 บาท/ชุด



โครงการ : จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย อบจ.รอ. 1070 บ้านแสนน้อย - บ้านลำโรง ตำบลคงศรีนอย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย อบจ.รอ. 1070 บ้านแสนน้อย - บ้านลำโรง ตำบลคงศรีนอย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานติดตั้งป้ายจราจร

3.4 ป้ายจราจรแบบ บ.1

ค่างานต้นทุน

= 3,510.00 บาท/ชุด



แบบสรุปราคาวัสดุ

กลุ่มงาน/งาน		งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		งานปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ลาดคอนกรีต สาย อบจ.รอ. 1070 บ้านแสนสุขน้อย - บ้านลำโรง ตำบลคลองน้อย อำเภอเขาค้อจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี /	
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล คลองน้อย อำเภอ เขาค้อ จังหวัด จันทบุรี	
แบบเลขที่		182/2566	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี	
คำนวณราคาโดย		ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดตั้งตามปัญหาบริเวณวัดจันทบุรี	138,000.00	0.00	138,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				138,000.00	

หน่วย : บาท

ปลัดอำเภอ

16 สิงหาคม 2567 09:11:20

แบบสรุปค่าตอบแทนผู้ตรวจ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		งานโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ลาดคอนกรีต สาย อบจ.ร.อ. 1070 บ้านแสนสุขน้อย - บ้านสำโรง ตำบลคงขันน้อย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน /	
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล คงขันน้อย	อำเภอ บึงสามพัน
แบบเลขที่		182/2566	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงสามพัน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงสามพัน	
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ		หน้า	
จำนวนวันที่			

(อภิสิทธิ์ งามวงศ์)
กรรมการตรวจรับงาน

(โทษะ งามวงศ์)
ประธานกรรมการตรวจรับงาน

(ปลื้มใจ งามวงศ์)

ՅԵՄԵՆ Ի ՇԶ ԿԼՈՒ

ប្រែ ក្រសួង

[illegible]

ឃ្លា : ប្រឡង

ผู้แทน	นายปณตกรรณ	นายปณตกรรณ
--------	------------	------------

[illegible][illegible][illegible]

ចម្លងផែនការបង្កើនប្រាក់ ក្រសួង/ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ

ឯកសារយោង: ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

