

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ บ้านฝั้แดง ตำบลอุม้เฒ่า อำเภอรวัชบุรี จั้หวัดร้อยเอ็ด				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ บ้านฝั้แดง ตำบลอุม้เฒ่า อำเภอรวัชบุรี				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อุม้เฒ่า	จั้หวัดร้อยเอ็ด	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจั้หวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจั้หวัดร้อยเอ็ด			
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 พฤศจิกายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานก่อสร้างโถงอาคารอเนกประสงค์(คลุมสนามฟุตบอลเดิม)		รวม					2,915,993.08	
2	ก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน ขนาด 40 x 60 เมตร		รวม					1,764,797.63	
3	งานก่อสร้างสนามเปตอง 2 สนาม		รวม					50,323.71	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 11,049,807.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิทักษ์ ปุ้ยฝ้าย

25 พฤศจิกายน 2568 10:36:11

กลุ่มงาน/งาน	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ บ้านฝั่แดง ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ บ้านฝั่แดง ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อุ่มเม้า	จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด		
					แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	บ้านฝั่แดง ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 พฤศจิกายน 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานปรับปรุงสนามตะกร้อ		รวม					50,474.77	
5	ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล		รวม					121,659.11	
6	ปรับปรุงอาคาร 6		รวม					751,676.56	
7	ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ (จำนวน 8 หลัง)		รวม					2,487,536.32	
8	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารกีฬาเทเบิลเทนนิส		รวม					387,844.87	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 11,049,807.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิทักษ์ ปุ้ยฝ้าย

25 พฤศจิกายน 2568 10:36:11

กลุ่มงาน/งาน	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ บ้านฝั้แดง ตำบลลุ่มเม้า อำเภอรวัชบุรี จั้หวัดร้อยเอ็ด
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ บ้านฝั้แดง ตำบลลุ่มเม้า อำเภอรวัชบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ลุ่มเม้า จั้หวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ จังหวัด ร้อยเอ็ด แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	บ้านฝั้แดง ตำบลลุ่มเม้า อำเภอรวัชบุรี จั้หวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจั้หวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจั้หวัดร้อยเอ็ด
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานลานจอดรถ		รวม					1,255,216.61	
10	งานก่อสร้างรั้วและป้าย		รวม					711,745.38	
11	งานทางเดินเท้า		รวม					263,672.56	
12	งานระบบประปา		รวม					57,292.00	
13	งานลานกีฬาสำหรับออกกำลังกาย		รวม					201,575.27	
14	งานรื้อถอนอาคารเรียน คสล.1ชั้น		รวม					30,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								11,049,807.87	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 11,049,807.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิทักษ์ ปุຍฝ้าย

25 พฤศจิกายน 2568 10:36:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานก่อสร้างโดมอาคารอนุประสงค์(คลุมสนามฟุตบอลเดิม) - งานรื้อถอนพื้น คสล.เดิม (ค่าแรง) - งานเจาะสำรวจชั้นดิน - งานฐานรากและตอม่อและคานคอดิน คอนกรีตสำเร็จรูป 240 กก/ตร.ชม. - เสาค้ำ ขนาด 0.40x0.40x8.00 ม. dowe 4 Db20 ยาว 3.0 ม. - งานขุดดินพร้อมถมดินกลับ - ทราบดีบรองพื้น - คอนกรีตหยาบ - ไม้แบบพร้อมค้ำยัน - ค่าแรงประกอบแบบ - ตะปู	17.000 1.000 41.150 22.000 96.000 3.000 3.000 150.690 215.280 53.820	ตร.ม. จุด ลบ.ม. ต้น ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม. กก.	600.00 13,500.00 1,967.29 3,200.00 45.00 280.37 1,883.18 250.00 139.00 44.86	10,200.00 13,500.00 80,953.98 70,400.00 4,320.00 841.11 5,649.54 37,672.50 29,923.92 2,414.36	1.00 45.00 370.00 370.00 45.00 104.00 327.00 0.00 0.00 0.00	17.00 45.00 15,225.50 8,140.00 4,320.00 312.00 981.00 0.00 0.00 0.00	10,217.00 13,545.00 96,179.48 78,540.00 8,640.00 1,153.11 6,630.54 37,672.50 29,923.92 2,414.36	

พิทักษ์ ปุยฝ้าย

25 พฤศจิกายน 2568 10:36:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต RB 6 มม. SR24	932.400	กก.	22.67	21,137.50	4.40	4,102.56	25,240.06	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต Rb 9 มม.	242.610	กก.	21.39	5,189.42	4.40	1,067.48	6,256.90	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต Rb 12 มม.	742.360	กก.	18.84	13,986.06	3.60	2,672.50	16,658.56	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต Rb 16 มม.	1,071.200	กก.	18.61	19,935.03	3.60	3,856.32	23,791.35	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต Rb 20 มม.	911.430	กก.	18.59	16,943.48	3.60	3,281.15	20,224.63	
	- ลวดผูกเหล็ก	89.020	กก.	52.17	4,644.17	0.00	0.00	4,644.17	
	- งานพื้นสนามฟุตบอล ทราวยหยาบรองพื้น	9.000	ลบ.ม.	280.37	2,523.33	104.00	936.00	3,459.33	
	- คอนกรีตสำเร็จรูป 240 กก./ตร.ชม.	12.000	ลบ.ม.	1,967.29	23,607.48	370.00	4,440.00	28,047.48	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ชม. (งานคั่นผิวคอนกรีต)	4.320	ลบ.ม.	1,967.29	8,498.69	370.00	1,598.40	10,097.09	
	- ไม้แบบพร้อมค้ำยัน	12.000	ตร.ม.	250.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	16.000	ตร.ม.	139.00	2,224.00	0.00	0.00	2,224.00	
	- ตะปู	4.000	กก.	44.86	179.44	0.00	0.00	179.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต Rb 6 มม.	458.000	กก.	21.53	9,860.74	4.40	2,015.20	11,875.94	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.000	กก.	52.17	730.38	0.00	0.00	730.38	
	- งานเสาโครงสร้าง j-bolt m20 l=0.50 ม.+แหวนรอง+nut 2 ตัว	220.000	ชุด	120.00	26,400.00	25.00	5,500.00	31,900.00	
	- แผ่นเหล็ก Plate 400x450x20 มม. เจาะรู	22.000	แผ่น	750.00	16,500.00	25.00	550.00	17,050.00	
	- เหล็กชายธง (Stiffener) 12 มม.	132.000	แผ่น	180.00	23,760.00	10.00	1,320.00	25,080.00	
	- เสาเหล็กรูปพรรณ H-300x200x8/12 (56.8 กก./ม.)	22.000	ต้น	13,500.00	297,000.00	1,000.00	22,000.00	319,000.00	
	- งานโครงหลังคา เหล็กรูปพรรณ กลมกลวง Dia. 114.30x4 มม. (10.88 กก./ม.)	8,889.400	กก.	30.00	266,682.00	10.00	88,894.00	355,576.00	
	- เหล็กรูปพรรณ กลมกลวง Dia. 76.30x3.2 มม. (5.77 กก./ม.)	7,628.400	กก.	30.00	228,852.00	10.00	76,284.00	305,136.00	
	- เหล็กรูปพรรณ กลมกลวง Dia. 60.50x3.2 มม. (4.52 กก./ม.)	1,430.580	กก.	30.00	42,917.40	10.00	14,305.80	57,223.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น C-125x50x20x2.3 มม. (4.51 กก./ม.)	7,326.040	กก.	34.00	249,085.36	10.00	73,260.40	322,345.76	
	- แผ่นเหล็ก Plate 300x200x12 มม. เจาะรู + ขยายรู	44.000	แผ่น	150.00	6,600.00	25.00	1,100.00	7,700.00	
	- สตั๊ดเหล็ก 20 มม.+ แหวนรอง + Nut ล่าง 2 ตัว, บน 2 ตัว	132.000	ชุด	120.00	15,840.00	5.00	660.00	16,500.00	
	- Tie Rod RB15 SR24 (1.387 กก./ม.)	499.320	กก.	20.25	10,111.23	3.60	1,797.55	11,908.78	
	- เกลียวเร่ง (Turn Buckle)	20.000	ชุด	326.16	6,523.20	25.00	500.00	7,023.20	
	- Sag Rod RB15 SR24 (1.387 กก./ม.)	416.100	กก.	20.12	8,371.93	3.60	1,497.96	9,869.89	
	- วัสดุหลังคา Metal Sheet เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	2,052.000	ตร.ม.	178.00	365,256.00	110.00	225,720.00	590,976.00	
	- ครอบสัน Metal Sheet เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	66.000	เมตร	290.00	19,140.00	50.00	3,300.00	22,440.00	
	- กันสาด Metal Sheet เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	116.160	ตร.ม.	290.00	33,686.40	110.00	12,777.60	46,464.00	

พิทักษ์ ปุยฝ้าย

25 พฤศจิกายน 2568 10:36:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1 1/2" x1 1/2" หน้า 2.3 มม. @0.60x0.60 ม. #	1,142.120	กก.	24.75	28,267.47	10.00	11,421.20	39,688.67	
	- งานสี งานรองพื้นสีน้ำ อะคริลิค	820.000	ตร.ม.	40.00	32,800.00	35.00	28,700.00	61,500.00	
	- สีกันสนิมและสีน้ำมัน	1,563.110	ตร.ม.	55.00	85,971.05	39.00	60,961.29	146,932.34	
	- สวิตช์ไฟชนิดมีม่านกันน้ำ	3.000	ชุด	209.00	627.00	70.00	210.00	837.00	
	- โคมไฮเบย์ 400 W	8.000	ชุด	7,700.00	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00	
	- ตู้ควบคุม	1.000	ชุด	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00	
	- สายไฟTHW2.5ตร.มม.	400.000	เมตร	16.23	6,492.00	0.00	0.00	6,492.00	
	- ท่อ EMT ขนาด 3/4 นิ้ว	225.000	เมตร	37.00	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00	
	รวมค่าหมวดงานก่อสร้างโดมอาคารอเนกประสงค์(คลุมสนามฟุตบอลเดิม)	-	-	54,014.99	2,232,223.17	3,716.20	683,769.91	2,915,993.08	
2	ก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน ขนาด 40 x 60 เมตร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานปรับหน้าดิน	1.000	งาน	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	- ดินปลูกหญ้า	166.400	ลบ.ม.	600.00	99,840.00	50.00	8,320.00	108,160.00	
	- ทราวยหยาบ	166.400	ลบ.ม.	280.37	46,653.56	104.00	17,305.60	63,959.16	
	- ถังเก็บน้ำบนดินขนาด 5000 ลิตร	4.000	ชุด	25,000.00	100,000.00	7,500.00	30,000.00	130,000.00	
	- ท่อ PVC 2" ชั้น 13.5	278.000	เมตร	120.00	33,360.00	22.00	6,116.00	39,476.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ	1.000	เหมาจ่าย	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ปลุกหญ้าเบอร์มิวด้า	2,925.000	ตร.ม.	70.00	204,750.00	20.00	58,500.00	263,250.00	
	- ติดตั้งรั้วมสนาม	4.000	ชุด	300.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ปั้มน้ำแรงดันสปริงเกอร์ขนาดรูฉีดย้ำ 20.3 มม.แรงดัน3-6 บาร์ พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	165,500.00	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00	
	- งานประตุฟุตบอล ขนาด 2เมตร x 4เมตร เหล็กท่อกลม 2.5"	2.000	ชุด	63,000.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	
	- ติดตั้งป้ายคะแนน	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	450.00	450.00	2,950.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ทราฟฟายาบ	9.000	ลบ.ม.	280.37	2,523.33	104.00	936.00	3,459.33	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม. ลูกบาศก์	23.000	ลบ.ม.	1,967.29	45,247.67	370.00	8,510.00	53,757.67	
	- แบบหล่อคอนกรีต คัด 50%	45.000	ตร.ม.	250.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	81.000	ตร.ม.	139.00	11,259.00	0.00	0.00	11,259.00	
	- เหล็ก SR 24 dia. 9 มม.	1,744.000	กก.	21.39	37,304.16	4.40	7,673.60	44,977.76	
	- ฝาตะแกรงเหล็ก เหล็ก FB 50x6 มม.	3,511.000	กก.	27.61	96,938.71	10.00	35,110.00	132,048.71	
	- หัวสปริงเกอร์ ขนาด 2" หมุนรอบตัว ขนาดหัวฉีด (มม.) 25.4 แรงดัน (บาร์) 3.5-8.0 ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./ชม.) 42.8-70.2	1.000	ชุด	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	75,500.00	
	- - ท่อ HDPE 110 mm.pn10	280.000	เมตร	320.00	89,600.00	70.00	19,600.00	109,200.00	
	- ท่อ HDPE 75 mm.pn10	280.000	เมตร	220.00	61,600.00	70.00	19,600.00	81,200.00	
	- วาล์วสวมเร็วขนาด 2 นิ้ว	8.000	ตัว	20,000.00	160,000.00	4,000.00	32,000.00	192,000.00	
	- กุญแจวาล์ว ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ตัว	45,000.00	45,000.00	7,500.00	7,500.00	52,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- วาล์วล็อก	8.000	ตัว	1,450.00	11,600.00	1,000.00	8,000.00	19,600.00	
	- ฟุตวาล์ว 4 นิ้ว	1.000	ตัว	4,550.00	4,550.00	1,000.00	1,000.00	5,550.00	
	- อุปกรณ์ข้อ ต่อและอื่นๆ	1.000	เหมารวม	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน ขนาด 40 x 60 เมตร	-	-	479,096.03	1,504,176.43	22,274.40	260,621.20	1,764,797.63	
	งานก่อสร้างสนามเปตอง 2 สนาม								
	- งานปรับหน้าดิน	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ดินถม	8.000	ลบ.ม.	113.54	908.32	0.00	0.00	908.32	
	- ทรายหยาบ	4.000	ลบ.ม.	280.37	1,121.48	104.00	416.00	1,537.48	
	- หินเกล็ดหนา 0.05 ม.	13.000	ลบ.ม.	900.00	11,700.00	100.00	1,300.00	13,000.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 4" x 4 "	75.000	เมตร	285.00	21,375.00	20.00	1,500.00	22,875.00	
	- เชือกไนลอน 1/8"	80.000	ชุด	4.50	360.00	0.00	0.00	360.00	

พิทักษ์ ปุยฝ้าย

25 พฤศจิกายน 2568 10:36:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ติดตั้งป้ายคะแนน	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	450.00	450.00	2,950.00	
	- คั้นขอบคอนกรีต	1.580	ลบ.ม.	1,967.29	3,108.31	370.00	584.60	3,692.91	
	รวมค่างานก่อสร้างสนามเปตอง 2 สนาม	-	-	11,050.70	46,073.11	1,044.00	4,250.60	50,323.71	
	งานปรับปรุงสนามตะกร้อ								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. หนา 0.15 ม.	13.000	ลบ.ม.	1,967.29	25,574.77	370.00	4,810.00	30,384.77	
	- ไม้แบบ	5.000	ตร.ม.	175.00	875.00	139.00	695.00	1,570.00	
	- ขัดหยาบผิวพื้น	82.000	ตร.ม.	30.00	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	82.000	ตร.ม.	25.00	2,050.00	5.00	410.00	2,460.00	
	- เสาค้ำแบบเคลื่อนที่ พร้อมตาข่าย	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- ติดตั้งป้ายคะแนน	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	450.00	450.00	2,950.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- พื้นสีน้ำอะคริลิก	82.000	ตร.ม.	40.00	3,280.00	35.00	2,870.00	6,150.00	
	พร้อมตีเส้นสนามตามรูปแบบรายการ								
	รวมค่างานปรับปรุงสนามตะกร้อ	-	-	9,237.29	41,239.77	999.00	9,235.00	50,474.77	
	ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล								
	- ทราหยาบ หนา 0.05 ม.	10.000	ลบ.ม.	280.37	2,803.70	104.00	1,040.00	3,843.70	
	- เทพื้นคอนกรีต หนา 0.15 ม.	29.000	ลบ.ม.	1,967.29	57,051.41	370.00	10,730.00	67,781.41	
	- ตะแกรงเหล็กสำเริ่จรูป ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	190.000	ตร.ม.	25.00	4,750.00	5.00	950.00	5,700.00	
	- เหล็ก (Dowel Bar) RB 15 มม.	100.000	กก.	20.12	2,012.00	3.60	360.00	2,372.00	
	- ขัดหยาบผิวพื้น	190.000	ตร.ม.	45.00	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00	
	- ไม้แบบ	8.000	ตร.ม.	475.00	3,800.00	139.00	1,112.00	4,912.00	
	- แผ่นพลาสติกรองพื้น ความกว้าง 1.20 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.07 ม.	190.000	ตร.ม.	25.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	

พิทักษ์ ปุยฝ้าย

25 พฤศจิกายน 2568 10:36:11

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- งานขัดมันเรียบ	190.000	ตร.ม.	50.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
	- พื้นสีน้ำอะคริลิก	190.000	ตร.ม.	40.00	7,600.00	35.00	6,650.00	14,250.00	
	พร้อมตีเส้นสนามตามรูปแบบรายการ								
	รวมค่าปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล	-	-	2,927.78	100,817.11	656.60	20,842.00	121,659.11	
	ปรับปรุงอาคาร 6								
	- รื้อหน้าต่าง	30.000	ชุด	200.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- รื้อพื้นกระเบื้อง	344.000	ตร.ม.	50.00	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	
	- รื้อฝ้าเพดาน	344.000	ตร.ม.	35.00	12,040.00	0.00	0.00	12,040.00	
	- สกิมโค้ทแบบอะคริลิกผสมซีเมนต์ (ภายนอกและภายใน)	198.000	ตร.ม.	148.72	29,446.56	35.00	6,930.00	36,376.56	
	- งานทาสีอาคาร รวมสีรองพื้นปูนเก่า (ภายนอกและภายใน)	396.000	ตร.ม.	40.00	15,840.00	35.00	13,860.00	29,700.00	
	- ปูกระเบื้อง	344.000	ตร.ม.	450.00	154,800.00	120.00	41,280.00	196,080.00	

พิทักษ์ ปุยฝ้าย

25 พฤศจิกายน 2568 10:36:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- ติดตั้งฝ้าเพดาน	344.000	ตร.ม.	375.00	129,000.00	120.00	41,280.00	170,280.00	
	- ติดตั้งหน้าต่าง w1	30.000	ชุด	4,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
	- ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร (เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าพร้อมชุดรางสำเร็จรูป)	80.000	ชุด	1,250.00	100,000.00	150.00	12,000.00	112,000.00	
	- พัฒนแบบโครงสร้างคาน้ำ ขนาด 16 นิ้ว	20.000	ชุด	2,250.00	45,000.00	350.00	7,000.00	52,000.00	
	รวมค่าปรับปรุงอาคาร 6	-	-	8,798.72	629,326.56	810.00	122,350.00	751,676.56	
	ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ (จำนวน 8 หลัง)								
	- รื้อถอนห้องน้ำเดิม	1.000	เหมาจ่าย	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- งานฐานราก งานดินถมบดอัดแน่น	10.000	ลบ.ม.	90.00	900.00	50.00	500.00	1,400.00	
	- งานดินขุดและงานดินถมคืน	5.000	ลบ.ม.	148.00	740.00	0.00	0.00	740.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 180 KSC (cube)	.500	ลบ.ม.	1,883.18	941.59	370.00	185.00	1,126.59	
	- ทราดย้าย	.500	ลบ.ม.	280.37	140.18	104.00	52.00	192.18	

พิทักษ์ ปุยฝ้าย

25 พฤศจิกายน 2568 10:36:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (cube)	3.000	ลบ.ม.	1,967.29	5,901.87	370.00	1,110.00	7,011.87	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต 30%	3.000	ตร.ม.	250.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ 100%	9.500	ตร.ม.	139.00	1,320.50	0.00	0.00	1,320.50	
	- ตะปู	.600	กก.	44.86	26.91	0.00	0.00	26.91	
	- ลวดผูกเหล็ก	.900	กก.	52.17	46.95	0.00	0.00	46.95	
	- เหล็ก SR24- Dia 6 มม.	10.000	กก.	21.53	215.30	4.40	44.00	259.30	
	- เหล็ก SR24- Dia 9 มม.	16.000	กก.	21.39	342.24	4.40	70.40	412.64	
	- เหล็ก SD40- Dia 12 มม.	99.000	กก.	18.84	1,865.16	3.60	356.40	2,221.56	
	- งานต่อมือ เสา และคานคอดิน ทราฮายาบ	2.600	ลบ.ม.	280.37	728.96	104.00	270.40	999.36	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	2.400	ลบ.ม.	1,967.29	4,721.49	370.00	888.00	5,609.49	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต 30%	11.000	ตร.ม.	250.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	11.000	ตร.ม.	139.00	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00	
	- เหล็ก SD40- Dia 12 มม.	188.000	กก.	18.84	3,541.92	3.60	676.80	4,218.72	

พิทักษ์ ปุยฝ้าย

25 พฤศจิกายน 2568 10:36:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก SR24- Dia 6 มม.	77.000	กก.	21.53	1,657.81	4.40	338.80	1,996.61	
	- ตะปู	5.500	กก.	44.86	246.73	0.00	0.00	246.73	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.900	กก.	52.17	307.80	0.00	0.00	307.80	
	- งานพื้น ทราวล้าง	6.000	ตร.ม.	450.00	2,700.00	150.00	900.00	3,600.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	3.500	ลบ.ม.	1,967.29	6,885.51	370.00	1,295.00	8,180.51	
	- เหล็กตะแกรง RB 9 มม. @ 0.25 ม.	158.000	กก.	21.39	3,379.62	4.40	695.20	4,074.82	
	- งานโครงหลังคา เหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.2 มม.	5.000	ท่อน	921.00	4,605.00	175.00	875.00	5,480.00	
	- แบล็กคาสสำเร็จรูป หนา 0.55 มม.- 0.47 kg/m	25.000	กก.	55.67	1,391.75	8.87	221.75	1,613.50	
	- ไม้เชิงชาย 1" x 6"	25.000	เมตร	165.00	4,125.00	120.00	3,000.00	7,125.00	
	- แผ่นบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว Z	7.000	ตร.ม.	1,750.00	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00	
	- งานสถาปัตยกรรม ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	85.000	ตร.ม.	298.00	25,330.00	110.00	9,350.00	34,680.00	
	- งานฉาบผนัง	170.000	ตร.ม.	90.00	15,300.00	110.00	18,700.00	34,000.00	

พิทักษ์ ปุยฝ้าย

25 พฤศจิกายน 2568 10:36:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	27.000	ตร.ม.	450.00	12,150.00	120.00	3,240.00	15,390.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	10.000	ตร.ม.	450.00	4,500.00	120.00	1,200.00	5,700.00	
	- เคา์นเตอร์บุกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 4"x4"	2.000	เมตร	450.00	900.00	120.00	240.00	1,140.00	
	- หลังคาเมทัลชีทพร้อมบุฉนวนหนา 0.47 มม.	32.000	ตร.ม.	550.00	17,600.00	110.00	3,520.00	21,120.00	
	- กระจกเงา	2.000	ชุด	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- ทาสีน้ำมันพร้อมรองพื้นกันสนิม (ทาโครงสร้างเหล็ก)	9.000	ตร.ม.	55.00	495.00	39.00	351.00	846.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก (ทาปูนฉาบ)	85.000	ตร.ม.	40.00	3,400.00	35.00	2,975.00	6,375.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิกภายใน (ทาปูนฉาบ)	85.000	ตร.ม.	40.00	3,400.00	35.00	2,975.00	6,375.00	
	- งานสุขภัณฑ์ โถสุขภัณฑ์ นั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	4,950.00	14,850.00	450.00	1,350.00	16,200.00	
	- โถบัสสาวะชายแบบฟลัชวาล์ว สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,250.00	8,500.00	450.00	900.00	9,400.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,750.00	1,750.00	450.00	450.00	2,200.00	

พิทักษ์ ปุ้ยฝ้าย

25 พฤศจิกายน 2568 10:36:11

หน้า 17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. กว้าง 0.60 ม. บุนิแกรนิต หน้า 2 ซม.	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ผักบัวฉีดชำระ สีขาว พร้อมวาล์ว	3.000	ชุด	450.00	1,350.00	70.00	210.00	1,560.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.000	ชุด	390.00	1,170.00	120.00	360.00	1,530.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งพื้นสแตนเลส แบบดักกลิ่น	3.000	ชุด	250.00	750.00	70.00	210.00	960.00	
	- แผงกั้นปัสสาวะชาย	1.000	ชุด	1,250.00	1,250.00	110.00	110.00	1,360.00	
	- ประตูห้องน้ำ PVC ขนาด 0.70 x 1.80 พร้อมวงกบ	2.000	ชุด	2,590.00	5,180.00	0.00	0.00	5,180.00	
	- ราวจับสแตนเลส ห้องน้ำผู้พิการ	1.000	ชุด	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	
	- ระบบท่อน้ำดี 1/2 "	6.000	จุด	200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ระบบท่อน้ำทิ้ง 4"	5.000	จุด	300.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- ระบบท่อน้ำโสโครก 6"	3.000	จุด	500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1600 ลิตร	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- ท่อใยหิน เส้นผ่าน ศก. 0.20 ม.	13.000	เมตร	120.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	
	- บ่อพักท่อใยหินสำเร็จรูป	1.000	ชุด	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ถังเก็บน้ำแสดนเลส ความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง	1.000	ชุด	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	- ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 150W	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- สวิตช์ไฟฝังผนัง	3.000	ชุด	85.00	255.00	70.00	210.00	465.00	
	- โคมไฟฟลูออโรไมเนียม พร้อมหลอด LED	8.000	ชุด	750.00	6,000.00	70.00	560.00	6,560.00	
	- สายไฟ พร้อมอุปกรณ์	1.000	จุด	550.00	550.00	150.00	150.00	700.00	
	- สายเมน THW 1x16 ตร.มม. พร้อมอุปกรณ์	5.000	เมตร	95.00	475.00	22.00	110.00	585.00	
	- งานก่อสร้างห้องน้ำอีก 7 หลัง	7.000	lot	310,830.04	2,175,810.28	0.00	0.00	2,175,810.28	
	รวมค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ (จำนวน 8 หลัง)	-	-	388,754.08	2,427,986.57	5,497.67	59,549.75	2,487,536.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารกีฬาเทเบิลเทนนิส								
	- งานรื้อโครงสร้างคอนกรีต	8.320	ลบ.ม.	600.00	4,992.00	0.00	0.00	4,992.00	
	- งานรื้อพื้นคอนกรีตหนา 10 ซม.	12.000	ลบ.ม.	70.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- งานผนังก่ออิฐฉาบผิวเดิม	132.000	ตร.ม.	40.00	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	
	- งานรื้อประตู จำนวน 2 ชุด	2.000	ชุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- งานรื้อหน้าต่าง จำนวน 4 ชุด	4.000	ชุด	95.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- งานรื้อกระเบื้องผนังหลังคา(ลอนคู่)	173.000	ตร.ม.	25.00	4,325.00	0.00	0.00	4,325.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	20.590	ลบ.ม.	1,967.29	40,506.50	370.00	7,618.30	48,124.80	
	- เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม. พร้อมฉนวน PU Foam 25 มม.	199.000	ตร.ม.	297.00	59,103.00	70.00	13,930.00	73,033.00	
	- เสาค้ำเหล็กกล่อง 5"x5"x3.2 มม.	6.000	ท่อน	1,562.00	9,372.00	110.00	660.00	10,032.00	
	- Plate size 250x250 thk.12mm.	12.000	แผ่น	187.00	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- J-Bolt M12 L = 0.40 ม. + แหวนรอง + Nut	48.000	ชุด	110.00	5,280.00	35.00	1,680.00	6,960.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. (รอบตัวอาคาร)	4.400	ลบ.ม.	1,967.29	8,656.07	370.00	1,628.00	10,284.07	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม.	118.000	ตร.ม.	198.00	23,364.00	110.00	12,980.00	36,344.00	
	- ผนังฉาบปูน	236.000	ตร.ม.	90.00	21,240.00	110.00	25,960.00	47,200.00	
	- ผนังโครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ (บูสองด้าน) โครงคร่าวเหล็กกล่อง 1 1/2"x3" หนา 1.4 มม.	20.000	ตร.ม.	632.00	12,640.00	100.00	2,000.00	14,640.00	
	- พื้นทาสีน้ำอะคริลิค พร้อมตีเส้นสนามตามรูปแบบรายการ	124.000	ตร.ม.	40.00	4,960.00	35.00	4,340.00	9,300.00	
	- ประตูบานสวิง ขนาด 1.00*2.00 เมตร กรอบบานอลูมิเนียม หนา2.3 มม ลูกพับกระจกใสหนา 6 มม.อบดำ	15.000	ชุด	5,200.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	
	- หน้าต่างบานปิด ขนาด 0.60*3.70 เมตร กรอบบานอลูมิเนียม หนา2.3 มม อบดำ ลูกพับกระจกใสหนา 6 มม.อบดำ	2.000	ชุด	5,772.00	11,544.00	0.00	0.00	11,544.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- เกล็ดระบายอากาศ ขนาด 0.60*3.70 เมตร กรอบบานเหล็กทาสีน้ำมัน	4.000	ชุด	1,824.00	7,296.00	0.00	0.00	7,296.00	
	- โคมไฟฟ้าชนิดติดลอย LED tube T8 2x16 W ขนาด30x120 ซม.	15.000	ชุด	650.00	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	
	- สวิตช์ทางเดียวฝั้ผนัง	3.000	ชุด	145.00	435.00	70.00	210.00	645.00	
	- เตารับไฟฟ้า	4.000	ชุด	145.00	580.00	70.00	280.00	860.00	
	- ตู้ควบคุม (MDB)	1.000	ชุด	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00	
	- สายไฟ THW ขนาด 1.5 , 2.5 ตร.มม.	200.000	เมตร	16.23	3,246.00	0.00	0.00	3,246.00	
	รวมค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เป็นอาคารกีฬา เทเบิลเทนนิส	-	-	23,807.81	316,558.57	1,450.00	71,286.30	387,844.87	
	งานลานจอดรถ								
	- งานปรับหน้าดิน	1.000	งาน	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	- ทรายหยาบ	45.000	ลบ.ม.	280.37	12,616.65	104.00	4,680.00	17,296.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. หนา 15 ซม.	135.000	ลบ.ม.	1,967.29	265,584.15	370.00	49,950.00	315,534.15	
	- แบบหล่อคอนกรีต คิด 50%	50.000	ตร.ม.	250.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	100.000	ตร.ม.	139.00	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MESH เหล็ก Ø 4.0 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	900.000	ตร.ม.	23.82	21,438.00	5.00	4,500.00	25,938.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย RB 15 SR 24 (Dowel)	230.000	กก.	20.12	4,627.60	3.60	828.00	5,455.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.000	กก.	52.02	520.20	0.00	0.00	520.20	
	- คันทันสำเร็จรูป	480.000	เมตร	180.00	86,400.00	30.00	14,400.00	100,800.00	
	- บล็อกปูทางเท้าสำเร็จรูปสีต่างๆ หนา 6 ซม. (รวมทรายปรับระดับ 5 ซม.)	354.000	ตร.ม.	550.00	194,700.00	120.00	42,480.00	237,180.00	
	- ดินถมอัดแน่น	95.000	ลบ.ม.	90.00	8,550.00	50.00	4,750.00	13,300.00	
	- ค่าหยอดยาง Joint	240.000	เมตร	10.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	

พิทักษ์ ปุยฝ้าย

25 พฤศจิกายน 2568 10:36:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล.(รูปตัวยู) ทรายหยาบ	12.000	ลบ.ม.	280.37	3,364.44	104.00	1,248.00	4,612.44	
	- คอนกรีตหยาบ	6.000	ลบ.ม.	1,883.18	11,299.08	327.00	1,962.00	13,261.08	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม. ลูกบาศก์	26.000	ลบ.ม.	1,967.29	51,149.54	370.00	9,620.00	60,769.54	
	- แบบหล่อคอนกรีต คัด 50%	168.000	ตร.ม.	250.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	336.000	ตร.ม.	139.00	46,704.00	0.00	0.00	46,704.00	
	- เหล็ก SR 24 dia. 9 มม.	2,456.000	กก.	25.00	61,400.00	4.40	10,806.40	72,206.40	
	- ฝาตะแกรงเหล็ก เหล็ก FB 50x6 มม.	7,055.000	กก.	27.61	194,788.55	10.00	70,550.00	265,338.55	
	รวมค่างานลานจอดรถ	-	-	13,635.07	1,039,442.21	1,498.00	215,774.40	1,255,216.61	
	งานก่อสร้างรั้วและป้าย								
	- รั้วถาวรรั้วกึ่งอิฐฉาบปูน	1.000	เหมาจ่าย	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
10	- งานประตูสแตนเลส ท่อสแตนเลส เกรด 304 ขนาด 1" x 1" หนา 1.2 มม.	15.000	ท่อน	850.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อสแตนเลส เกรด 304 ขนาด 3" x 1 1/2" หนา 2.0 มม.	9.000	ท่อน	3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	- ตราสัญลักษณ์สแตนเลส Dia 0.80 ม. ทำสี	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- ล้อประตูล๊อคสแตนเลส 304 ขนาด 4 นิ้ว ล้อคู่ ร่องวี พร้อมขา และอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	6.000	ชุด	2,600.00	15,600.00	306.00	1,836.00	17,436.00	
	- มือจับประตูล๊อคสแตนเลสและอุปกรณ์ล๊อคครบชุด	2.000	ชุด	4,000.00	8,000.00	306.00	612.00	8,612.00	
	- ราง และอุปกรณ์อื่นๆตามแบบ ครบชุด	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	306.00	306.00	4,806.00	
	- ฉลุลวดสแตนเลสและอุปกรณ์	10.000	ตร.ม.	8,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	8.000	เมตร	1,200.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	- งานฐานราก งานชุดหลุมฐานรากแล้วถมดิน	23.000	ลบ.ม.	168.00	3,864.00	0.00	0.00	3,864.00	
	- คอนกรีต 240 ksc. (cube)	7.000	ลบ.ม.	1,967.29	13,771.03	370.00	2,590.00	16,361.03	
	- ทรายหยาบ	1.500	ลบ.ม.	280.37	420.55	104.00	156.00	576.55	
	- คอนกรีตหยาบ	1.500	ลบ.ม.	1,883.18	2,824.77	327.00	490.50	3,315.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก DB Ø 12 mm. SD 40	433.000	กก.	21.04	9,110.32	3.60	1,558.80	10,669.12	
	- เหล็ก RB Ø 6 mm. SR 24	54.000	กก.	22.75	1,228.50	4.40	237.60	1,466.10	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	9.000	ตร.ม.	400.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	13.000	ตร.ม.	139.00	1,807.00	0.00	0.00	1,807.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.000	กก.	52.17	782.55	0.00	0.00	782.55	
	- ตะปู	3.500	กก.	44.86	157.01	0.00	0.00	157.01	
	- งานคาน GB คอนกรีต 240 ksc. (cube)	9.000	ลบ.ม.	1,967.29	17,705.61	370.00	3,330.00	21,035.61	
	- เหล็ก DB Ø 12 mm. SD 40	501.000	กก.	21.04	10,541.04	3.60	1,803.60	12,344.64	
	- เหล็ก RB Ø 6 mm. SR 24	167.000	กก.	22.75	3,799.25	4.40	734.80	4,534.05	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	9.000	ตร.ม.	400.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	11.000	ตร.ม.	139.00	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	21.000	กก.	52.17	1,095.57	0.00	0.00	1,095.57	
	- ตะปู	3.000	กก.	44.86	134.58	0.00	0.00	134.58	

พิทักษ์ ปุยฝ้าย

25 พฤศจิกายน 2568 10:36:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคาน BX คอนกรีต 180 ksc. (cube)	3.000	ลบ.ม.	1,883.18	5,649.54	370.00	1,110.00	6,759.54	
	- เหล็ก RB Ø 9 mm. SR 24	151.000	กก.	23.99	3,622.49	3.60	543.60	4,166.09	
	- เหล็ก RB Ø 6 mm. SR 24	63.000	กก.	22.75	1,433.25	4.40	277.20	1,710.45	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	29.000	ตร.ม.	400.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	36.000	ตร.ม.	139.00	5,004.00	0.00	0.00	5,004.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.500	กก.	52.17	339.10	0.00	0.00	339.10	
	- ตะปู	9.000	กก.	44.86	403.74	0.00	0.00	403.74	
	- งานรับผนัง คอนกรีต 180 ksc. (cube)	2.000	ลบ.ม.	1,883.18	3,766.36	370.00	740.00	4,506.36	
	- เหล็ก RB Ø 9 mm. SR 24	35.000	กก.	23.99	839.65	3.60	126.00	965.65	
	- เหล็ก RB Ø 6 mm. SR 24	13.000	กก.	22.75	295.75	4.40	57.20	352.95	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	9.000	ตร.ม.	400.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	12.000	ตร.ม.	139.00	1,668.00	0.00	0.00	1,668.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.500	กก.	52.17	78.25	0.00	0.00	78.25	

พิทักษ์ ปุยฝ้าย

25 พฤศจิกายน 2568 10:36:11

หน้า 27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	9.000	กก.	44.86	403.74	0.00	0.00	403.74	
	- งานเสา คอนกรีต 240 ksc. (cube)	3.000	ลบ.ม.	1,967.29	5,901.87	370.00	1,110.00	7,011.87	
	- เหล็ก DB Ø 12 mm. SD 40	249.000	กก.	21.04	5,238.96	3.60	896.40	6,135.36	
	- เหล็ก RB Ø 6 mm. SR 24	88.000	กก.	22.75	2,002.00	4.40	387.20	2,389.20	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	12.000	ตร.ม.	400.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	14.000	ตร.ม.	139.00	1,946.00	0.00	0.00	1,946.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	11.000	กก.	52.17	573.87	0.00	0.00	573.87	
	- งานสถาปัตยกรรม งานผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	179.000	ตร.ม.	298.00	53,342.00	110.00	19,690.00	73,032.00	
	- งานผนังกรุแกรนิตดำอินเดีย	7.000	ตร.ม.	4,500.00	31,500.00	450.00	3,150.00	34,650.00	
	- งานผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	3.000	ตร.ม.	612.00	1,836.00	110.00	330.00	2,166.00	
	- งานฉาบปูน	371.000	ตร.ม.	90.00	33,390.00	110.00	40,810.00	74,200.00	
	- สีน้ำอะคริลิก 100% กิ่งเงาชนิดทาภายนอก	409.000	ตร.ม.	40.00	16,360.00	35.00	14,315.00	30,675.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรั้วเหล็ก ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 2"x2" หนา 1.2 มม.	457.000	กก.	27.09	12,380.13	10.00	4,570.00	16,950.13	
	- ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 1"x1" หนา 1.2 มม.	690.000	กก.	29.30	20,217.00	10.00	6,900.00	27,117.00	
	- เพลท+ฝาครอบเหลี่ยมเหล็ก ขนาด 2"x2"	280.000	ชุด	35.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	
	- น๊อต+พุก	1,128.000	ตัว	5.00	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00	
	- ลวดเชื่อม	21.000	กก.	75.00	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	
	- ทาสีโลหะเหล็ก	155.000	ตร.ม.	55.00	8,525.00	39.00	6,045.00	14,570.00	
	- งานป้ายโครงการ บั้วปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10 ม.	13.000	เมตร	150.00	1,950.00	110.00	1,430.00	3,380.00	
	- ตัวอักษรสแตนเลส สูง 0.15 ม.	1.000	ชุด	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ตัวอักษรสแตนเลส สูง 0.10 ม.	1.000	ชุด	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	- งานไฟหัวเสา โคมไฟหัวเสาโซล่าเซลล์	35.000	ชุด	750.00	26,250.00	150.00	5,250.00	31,500.00	
	รวมค่างานก่อสร้างรั้วและป้าย	-	-	121,176.31	590,352.48	4,373.00	121,392.90	711,745.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานทางเดินเท้า								
	- งานปรับหน้าดิน	1.000	งาน	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	- ทราดยหยาบ	27.000	ลบ.ม.	280.37	7,569.99	104.00	2,808.00	10,377.99	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. หนา 15 ซม.	79.000	ลบ.ม.	1,967.29	155,415.91	370.00	29,230.00	184,645.91	
	- แบบหล่อคอนกรีต คิด 50%	50.000	ตร.ม.	250.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	100.000	ตร.ม.	139.00	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MESH เหล็ก Ø 4.0 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	523.000	ตร.ม.	23.82	12,457.86	5.00	2,615.00	15,072.86	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 SR 24 (Dowel)	230.000	กก.	20.12	4,627.60	3.60	828.00	5,455.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.000	กก.	52.02	520.20	0.00	0.00	520.20	
	- ดินถมอัดแน่น	95.000	ลบ.ม.	90.00	8,550.00	50.00	4,750.00	13,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	- ค่าหยอดยาง Joint	240.000	เมตร	10.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	รวมค่างานทางเดินเท้า	-	-	8,332.62	223,441.56	532.60	40,231.00	263,672.56	
	งานระบบประปา								
	- ท่อ pvc1"	128.000	ท่อน	98.00	12,544.00	22.00	2,816.00	15,360.00	
	- ท่อ pvc1 1/2"	56.000	ท่อน	75.00	4,200.00	22.00	1,232.00	5,432.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ	1.000	เหมาะจ่าย	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ถังเก็บน้ำดี	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ป้อนน้ำ	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	รวมค่างานระบบประปา	-	-	36,673.00	53,244.00	44.00	4,048.00	57,292.00	
	งานลานกีฬาสำหรับออกกำลังกาย								
13	- งานปรับหน้าดิน	1.000	งาน	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	

พิทักษ์ ปุยฝ้าย

25 พฤศจิกายน 2568 10:36:11

หน้า 31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายหยาบ	16.000	ลบ.ม.	280.37	4,485.92	104.00	1,664.00	6,149.92	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. หนา 15 ซม.	57.000	ลบ.ม.	1,967.29	112,135.53	370.00	21,090.00	133,225.53	
	- แบบหล่อคอนกรีต คัด 50%	50.000	ตร.ม.	250.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	100.000	ตร.ม.	139.00	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MESH เหล็ก Ø 4.0 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	307.000	ตร.ม.	23.82	7,312.74	5.00	1,535.00	8,847.74	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย RB 15 SR 24 (Dowel)	229.000	กก.	20.12	4,607.48	3.60	824.40	5,431.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.000	กก.	52.02	520.20	0.00	0.00	520.20	
	- ดินถมอัดแน่น	95.000	ลบ.ม.	90.00	8,550.00	50.00	4,750.00	13,300.00	
	- ค่าหยอดยาง Joint	220.000	เมตร	10.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	รวมค่างานลานกีฬาสำหรับออกกำลังกาย	-	-	8,332.62	171,711.87	532.60	29,863.40	201,575.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	งานรื้อถอนอาคารเรียน คสล.1ชั้น								
	- งานรื้อถอนอาคารเรียน คสล.1ชั้น	1.000	งาน	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	รวมค่างานรื้อถอนอาคารเรียน คสล.1ชั้น	-	-	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								11,049,807.87	

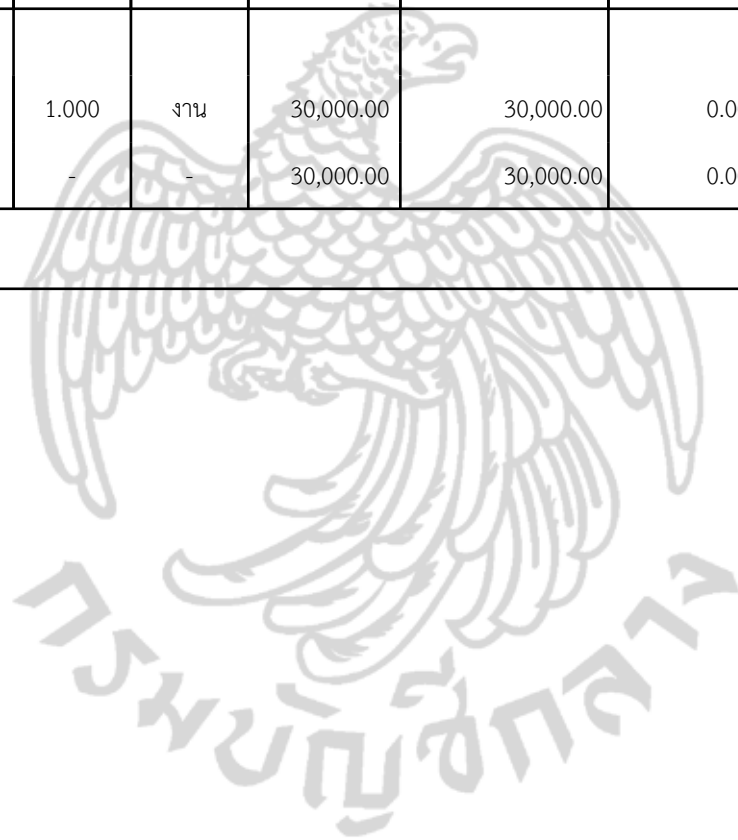

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ บ้านฝั้แดง ตำบลอุมเม้า อำเภอร้อยเอ็ด		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อุมเม้า	จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	บ้านฝั้แดง ตำบลอุมเม้า อำเภอร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	ครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม					747,900.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								747,900.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 747,900.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิทักษ์ ปุยฝ้าย

25 พฤศจิกายน 2568 10:36:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	1.1 อุปกรณ์อื่นๆสำหรับกรรมการ	2.000	ชุด	2,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
	1.2 โคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสนาม	28.000	ชุด	9,900.00		0.00	0.00	277,200.00	
	1.3 โต๊ะเทเบิลเทนนิสพร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	19,500.00		0.00	0.00	58,500.00	
	1.4 เสาวอลเลย์บอลและตาข่ายมาตรฐานการแข่งขัน	1.000	ชุด	18,500.00		0.00	0.00	18,500.00	
	1.5	2.000	ชุด	2,600.00		0.00	0.00	5,200.00	
	ลูกเปตองชนิดซ้อมAMสีเงินพร้อมลูกกล่อ(1ชุดมี12ลูก)								
	1.6 งานอ้อมจันทร์	4.000	ชุด	95,000.00		0.00	0.00	380,000.00	
	1.7 เสื้อกั๊กแบ่งทีมสีแดงและสีน้ำเงินสีละ15ตัว	30.000	ชุด	150.00		0.00	0.00	4,500.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	147,650.00	747,900.00	0.00	0.00	747,900.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ บ้านฝั้แดง ตำบลลุ่มเม้า อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	บ้านฝั้แดง ตำบลลุ่มเม้า อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 พฤศจิกายน 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ค่าเช่ารถยนต์โครงการหลังคาอาคารเอนกประสงค์)	1.000	เหมา	20,000.00	-
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			20,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ค่าเช่ารถยนต์โครงการหลังคาอาคารเอนกประสงค์)					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ บ้านฝั่งแดง ตำบลลุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านฝั่งแดง	ตำบลลุ่มเม้า	อำเภอธวัชบุรี	จังหวัดร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568					

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

-

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ค่าเช่ารถยนต์โครงการหลังคาอาคารเอนกประสงค์)	20,000.00	-
	รวมค่าใช้จ่าย	20,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	20,000.00	

พิทักษ์ ปุยผ่าย

25 พฤศจิกายน 2568 10:36:10

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ บ้านฝั้แดง ตำบลลุ่มเฒ่า อำเภอรวัชบุรี จั้หวัดร้อยเอ็ด		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ บ้านฝั้แดง ตำบลลุ่มเฒ่า อำเภอรวัชบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	จั้หวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ ตำบลลุ่มเฒ่า อำเภอรวัชบุรี จั้หวัดร้อยเอ็ด		
แบบเลขที่	บ้านฝั้แดง ตำบลลุ่มเฒ่า อำเภอรวัชบุรี จั้หวัดร้อยเอ็ด		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจั้หวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจั้หวัดร้อยเอ็ด		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	34 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 พฤศจิกายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ บ้านฝั้แดง ตำบลลุ่มเฒ่า อำเภอรวัชบุรี จั้หวัดร้อยเอ็ด	11,049,807.87	1.2886	14,238,782.42	
รวมค่าก่อสร้าง				14,238,782.42	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,238,782.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ บ้านฝั้แดง ตำบลลุ่มเฒ่า อำเภอรวัชบุรี จั้หวัดร้อยเอ็ด		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ บ้านฝั้แดง ตำบลลุ่มเฒ่า อำเภอรวัชบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	จั้หวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ ตำบลลุ่มเฒ่า อำเภอ รวัชบุรี จั้หวัด ร้อยเอ็ด		
แบบเลขที่	บ้านฝั้แดง ตำบลลุ่มเฒ่า อำเภอรวัชบุรี จั้หวัดร้อยเอ็ด		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจั้หวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจั้หวัดร้อยเอ็ด		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	34 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 พฤศจิกายน 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				14,238,782.42	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,238,782.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิทักษ์ ปุยฝ้าย

25 พฤศจิกายน 2568 10:37:57

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ บ้านฝ่งแดง ตำบลอุมเม้า อำเภอธวัชบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ ตำบลอุมเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด		
แบบเลขที่	บ้านฝ่งแดง ตำบลอุมเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	34 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 พฤศจิกายน 2568	



ปณิธาน ไหว่อง
(ปณิธาน ไหว่อง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิทักษ์ ปุยฝ้าย
(พิทักษ์ ปุยฝ้าย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จิตูกาญจน์ เทียมสุน
(จิตูกาญจน์ เทียมสุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิทักษ์ ปุยฝ้าย

25 พฤศจิกายน 2568 10:37:57

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ บ้านฝาง ตำบลอุมเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านฝาง ตำบลอุมเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
	ตำบล อุมเม้า อำเภอ ธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	24 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	747,900.00	0.00	747,900.00	
รวมค่าก่อสร้าง				747,900.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ บ้านฝั้แดง ตำบลอุมเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ					
สถานที่ก่อสร้าง		บ้านฝั้แดง ตำบลอุมเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด		อำเภอ	ธวัชบุรี	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	34	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	24 พฤศจิกายน 2568				

พิทักษ์ ปุยฝ้าย
(พิกษ์ ปุยฝ้าย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปณิธาน ไวร่อง
(ปณิธาน ไวร่อง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิตกาญจน์ เทียมสุน
(จิตกาญจน์ เทียมสุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิทักษ์ ปุยฝ้าย

25 พฤศจิกายน 2568 10:37:57

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ บ้านฝั้แดง ตำบลลุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี				
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ บ้านฝั้แดง ตำบลลุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 3 ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ บ้านฝั้แดง ตำบลลุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	14,238,782.42	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	747,900.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	20,000.00	

พิทักษ์ ปุ้ยผ่าย

25 พฤศจิกายน 2568 10:38:02

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ บ้านฝั๋งแดง ตำบลลุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี				
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ บ้านฝั๋งแดง ตำบลลุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 3 ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568				

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สิบห้าล้านหกพันหกร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์)		
		15,006,682.42	

พิทักษ์ ปุ้ยผ่าย

25 พฤศจิกายน 2568 10:38:02

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ บ้านฝั้แดง ตำบลอุม้เฒ่า อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านฝั้แดง ตำบลอุม้เฒ่า อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	อำเภอ	รวัชบุรี	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568					

พิทักษ์ ปุยฝ้าย
(พัทักษ์ ปุยฝ้าย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปณิธาน ไวร่ว่อง
(ปณิธาน ไวร่ว่อง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิตุกาญ เทียมสุน
(จิตุกาญ เทียมสุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง